

"Gücümüz Gücünüz !.."

**GALAXY**<sup>®</sup>  
**GUARD** UNINTERRUPTIBLE  
POWER SUPPLIES

KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAKLARI

## STARGATE - S

1-2-3 kVA / ONLINE UPS

Stargate Ev / ofis / küçük / orta ölçekli işletmeler, merkezi sunucu sistemleri, network haberleşme ve tıp sektörünün ihtiyaçlarını sorunsuz ve yüksek performans ile karşılayabilecek bir kesintisiz güç kaynağıdır.



- ▶ Gerçek sinüs çıkışlı On-line UPS
- ▶ 160 VAC ~ 300 VAC geniş giriş voltaj gerilimi aralığı
- ▶ Çift çevrimli
- ▶ CPU kontrolü ile maksimum güvenlik
- ▶ PFC fonksiyonu (Güç faktörü düzeltimi)
- ▶ Statik bypass özelliği
- ▶ Cold start (Aküden çalışma özelliği)
- ▶ RS232 port üzerinden haberleşme
- ▶ Aşırı yük ve kısa devre korumalı
- ▶ Açılışta otomatik test özelliği
- ▶ Yüksek verim ile enerji tasarrufu
- ▶ SNMP desteği (Opsiyonel)
- ▶ Manuel bypass (Opsiyonel)
- ▶ Yüke göre değişen fan hızı (Akıllı fan)
- ▶ Ek akü bağlayabilme özelliği (Opsiyonel)
- ▶ Giriş / çıkış / yük / akü / frekans durumunu gösteren büyük, anlaşılır lcd display ve led gösterge
- ▶ Gelişmiş akü yönetimi (ABM)
- ▶ Kompakt, hafif, sessiz yapı (EMI/RFI)
- ▶ Ücretsiz ups yönetim yazılımı (Kapatma ve yeniden başlatma)
- ▶ 2 yıl tam garanti
- ▶ CE, ISO 9001 sertifikalı
- ▶ 10 yıl yedek parça garantisi

KİSİSEL  
BİLGİSAYARLAR

FABRİKALAR

MEDİKAL  
CİHAZLAR

HABERLEŞME  
CİHAZLARI

ENDÜSTRİYEL  
UYGULAMALAR


SUNUCU  
ODALARI

BİLGİ  
MERKEZLERİ


**444 1 UPS**

**TEKNİK ÖZELLİKLERİ**

MODEL	STARGATE 1S	STARGATE 2S	STARGATE 3S
Kapasite	1 KVA 700W	2 KVA 1400W	3 KVA 2100W
<b>GİRİŞ</b>			
Gerilim aralığı	Yarım yük 120V - 300VAC, Tam yük 160 V-300VAC		
Frekans aralığı	45.5 Hz ~ 54.5 Hz/60 Seçilebilir		
Güç faktörü	>=0.98		
<b>ÇIKIŞ</b>			
Voltaj	220/230/240V +/- 3%		
Frekans	50/60Hz +/- 0.5		
Harmonik bozulma	< 3% THD (Linear yük); <5% (Linear Olmayan Yük)		
Dalga şekli	Gerçek Sinüs		
Sistem verimi	< 90%		
Aşırı yük	110 %~150% 1 dk by-pass moda > 150 % 2 sn çalışma bilme		
Krest faktör	3:1		
<b>AKÜ</b>			
Model	12 V Sızdırmaz Kalıp Bakımsız Kuru Tip Akü		
Gerilim	36VDC	96VDC	
Akü sayısı	3 * 12V/7AH	8 * 12V/7AH	
Yedekleme süresi	%100 yük 8-15 dk	%100 yük 7-20 dk	
Sarj süresi	8 Saat %90 (Kapasiteye)		
Sarj akımı	2A		
<b>DİĞER ÖZELLİKLER</b>			
İletişim arayüzü	RS232 SNMP (Opsiyonel)		
Modem ağ koruması	Modem + Network Giriş-Çıkış Surge Gerilim Koruması		
Yazılım desteği	Windows 98/ME/NT/2000/XP/2003/VISTA/W7 - Linux-Novell Netware-Free BSD		
Koruma sınıfı	IP20		
LCD Ve LED	İnverter, Bypass, Akü, Yük, Akü Mod, Frekans, Ups Arıza Göstergesi		
Sesli uyarı	Aküden Çalışma Her saniyede 4 kez- Akü Düşük Hersaniyede 2 Kez- Aşırı Yük Her Saniyede 2 kez		
Sistem hatası	Sürekli ses ve Kırmızı led uyarısı		
Gürültü seviyesi	< 42 dBA	< 45 dBA	
Ortam sıcaklığı	0 C ~ 40 C		
Nem	10%~90%		
Ağırlık	Cihaz:12,3 Kg - Paket:13,3 Kg	Cihaz:28 Kg - Paket: 29,3 Kg	
Boyutlar G-Y-D	145mm-415mm-215mm	190mm-470mm-330mm	
Ambalaj boyutları	GxDxY 235mm-495mm-315mm	GxDxY 320mm-592mm-540mm	
Belgeler	CE-ISO9001-EN50091-2 Class B, EN50091-1, EN61000-2-2, EN61000-3-2, EN61000-4-3, EN60001-4-4 EN6000-4-5		



STARGATE 1S

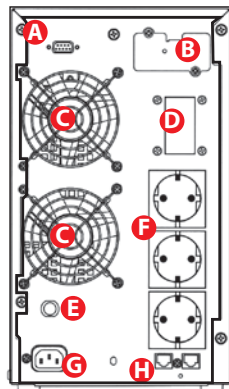

STARGATE 2-3S

- A- RS232 haberleşme portu
- B- SNMP slot
- C- Fan
- D- Harici akü
- E- Sigorta
- F- UPS çıkışı
- G- UPS şebeke girişi
- H- Tel-Data koruma hattı

